

사용설명서



On-premise Video Meeting

V-MEET Portal

V-MEET는 기업용 온프레미스 영상회의솔루션 상품입니다.
회의 참가관리를 위해 로그인하거나, 초대 링크로 바로 참여하실 수 있습니다.

로그인 하신 후, 본인의 회의세션 목록에서 회의참석을 클릭하세요.
캘린더에 저장하신 경우, 캘린더 링크로 바로 접속합니다.
초대 링크를 받으셨다면, 메일/문자에 포함된 링크를 클릭하세요.

On-premise - 내부 인프라에 설치

기업 내부의 서버에 설치하고 관리, 운영
한번 구매하면 라이선스 비용없이 광범위한 사용
각 기업의 특성에 따른 맞춤설계(customization)
동작환경: OS 구분없이 모든 브라우저에서 작동
휴대기기 앱을 원하시면, V-MEET 앱 제공 (ios, Android)
플랫폼: 휴대폰, 태블릿, 랩탑, 데스크탑, PC+Poly Studio, Logitech, Neat, DTEN

e-Security - 철저한 보안

회의진행/녹화가 회사 내부에서만 이루어집니다.
회의세션마다 별도의 접근정책 적용
JWT인증, 매직링크로 해킹 원천차단
회의실단위 진행자 자체보안(로비모드/비밀번호)

보호되어야 할 정보가 있으시다면 무심코 해외에 서버가 있는 회의 서비스는 곤란합니다.

Simple, Easy and Productive

초대링크 원클릭으로 바로 참여(보안토큰)
로그인하고 대시보드 회의리스트에서 원클릭
컨텐츠공유, 채팅, 투표, 의사표시, 발언요청
회의녹화: 중앙녹화 재생 혹은 개별녹화(진행자)
유연한 화면레이아웃:화면모양에 능동적으로 반응
로컬간단녹화(기본) 혹은 녹화서버(옵션)

The Best Performance - 고성능/고품질

서버의 성능을 보장하는 SFU 분산처리방식
낮은 대역폭, 무선환경에서도 고음질, 고화질
안정된 통신품질, 연속통화

고객사의 로고, 타이틀 문구 등 기본커스터마이징
제공 (일부옵션)



Welcome to V-MEET

안전하고 편리한 고품질 영상회의의 경험을 제공합니다.

로그인하고 시작하기

사용 가이드

지원센터

목차

V-MEET 개요와 특징점	3
서버에 접속	4
회의실 입장	5
회의시작	6
음향기기 설정	7
카메라 설정	8
화면공유	9
채팅	10
투표	11
발언요청	12
반응표시	13
참석자 정보	14
타일 뷰(화면옵션)	15
참석자 초대	16
기타 다양한 기능	17
통화 종료	18



with HP Poly V-Series video bar models

V-MEET 개요


기업 구축형 영상회의 솔루션

회사 내부에 서버 설치

Zoom이나 MS Teams 와 유사하지만 우리만 사용합니다.

구성에 따라 완전 내부용으로 구축, 혹은 외부접속도 허용

데스크탑, 노트북, 휴대기기 혹은 회의실

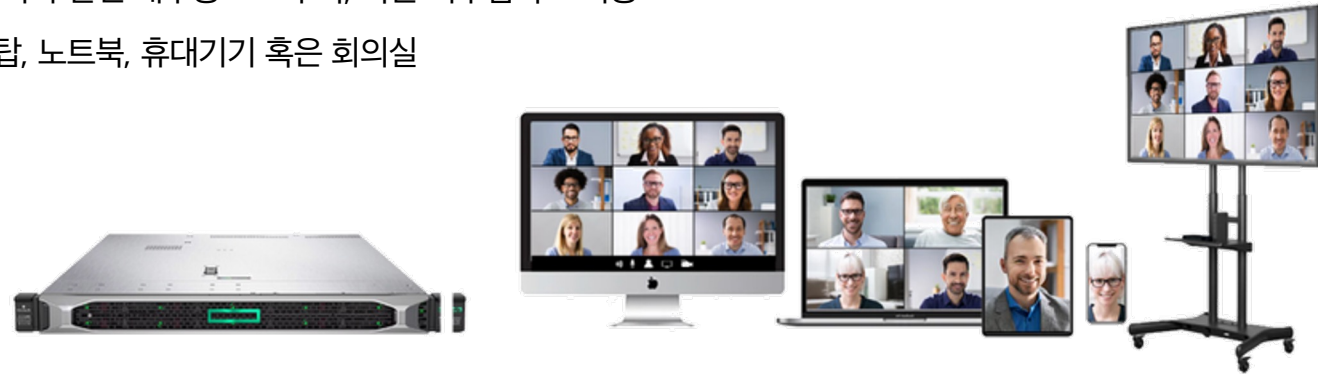

특장점

탁월한 보안성

화상통신은 다자간 접속구간, 즉 서버가 가장 취약합니다. 서버가 우리회사에 위치합니다.

화질, 음질

우리만 사용하는 서버이므로 트래픽으로 인한 화질저하가 없습니다.

경제성

한 번 도입하면 전혀 라이선스 비용이 들지 않습니다. 더욱 많은 인원이 화상 협업이 가능합니다. 기본 100자 동시접속

유용한 회의도구, 직관적 인터페이스

자료공유, 채팅, 회의녹화, 유연한 화면배치, 초간단 회의실 생성, 쉬운 초대와 참석 그 외 다양한 회의 도구

회의참석

V-MEET 영상회의
로그인

V-MEET Portal

Sign in

계정으로 로그인하여 세션을 관리하거나 회의에 참여하세요.

2026. 04. 07. 17:17:51

기업의 구성원으로서 사용자 아이디와 비밀번호를 등록하신 분만 로그인하실 수 있습니다. 또한 이 페이지는 보안에 민감하므로 아래 보안사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

보안사항

이메일 주소가 사용자 ID로 사용되며, 이메일주소와 비밀번호의 보호가 준수되어야 합니다. 문자, 카톡 등으로 초대를 받으시거나 캘린더에 보관된 링크는 본인만 사용하셔야 합니다. 카메라 및 마이크는 본인의 모습과 음성 외에 배경의 정보도 포함되므로 주의를 요합니다. 본 기업용 영상회의는 공개된 장소에서 사용하지 않으셔야 합니다.

회의운영

마우스가 화면으로 들어오면 하단에 회의메뉴가 나타납니다. 참석자를 균등한 크기로 보시려면 메뉴의 타일부 선택 전체화면으로 전환하시려면 메뉴에서 더 보기(...)를 클릭하시어 전체보기 선택 회의참석 전에 카메라 및 마이크를 적절한 위치로 조정 발언자 이외에는 모두 음소거 해 주시면 더욱 원활한 회의가 진행됩니다.

E-mail

admin@company.com

Pass code

.....

Sign in

회의실 접속 방법

- 이메일 초대링크 클릭
- 기업 메신저 등 내부망에 공유된 링크 클릭
- 로그인 후, 본인의 회의세션에 접속

1. 포털 사이트 접속
2. 이메일/비번으로 로그인
3. 본인의 회의세션에서 '참석하기' 클릭

V-MEET 영상회의
나의 회의세션 로그아웃

사용자 대시보드

내 회의세션을 확인하고 바로 참석


2026. 04. 07. 17:30:51

나의 회의목록

참석자로 등록된 회의세션(최근 50개)

ID	회의세션 및 상태	시작시간	역할	참석
14	영업활성화회의 status: scheduled	2026-04-06 11:00:00	일반참석자	참석하기
13	생산회적화대책회의 status: active	2026-04-02 17:13:00	일반참석자	참석하기
3	생물회의세션 status: active	2026-03-01 09:00:00	일반참석자	참석하기

회의실 입장

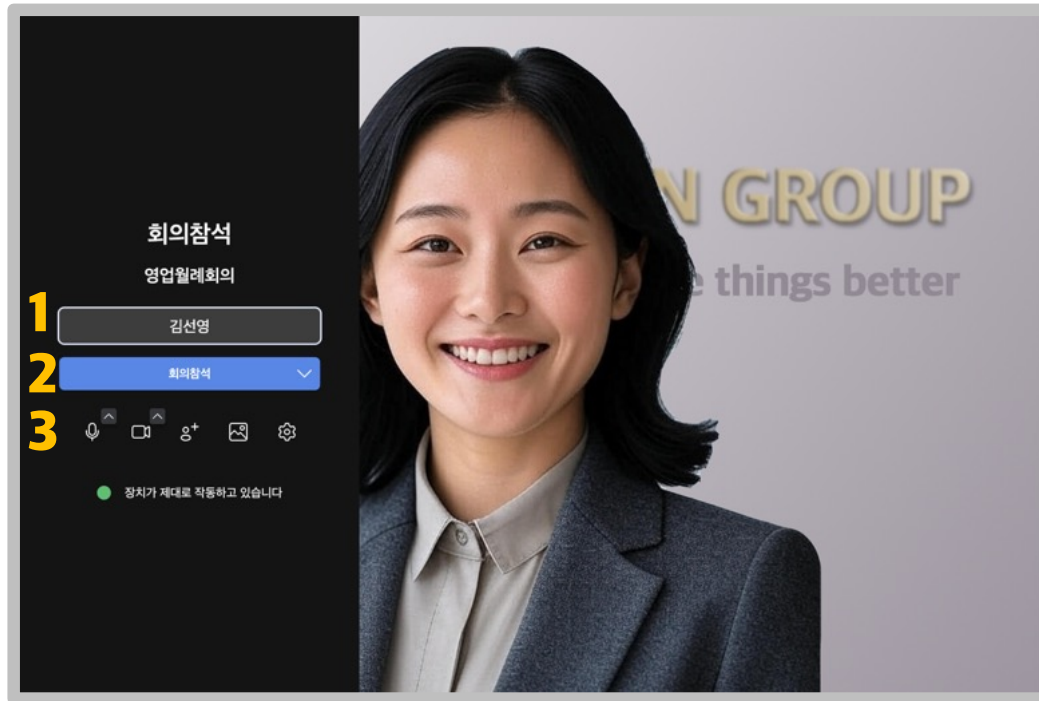

1. 참석자 이름 입력

회의에서 사용할 이름(본명, 직함 혹은 닉네임)

2. [회의참석] 버튼 클릭

예) <https://meet.vimeet.kr>

3. 부가설정

이 단계에서 마이크, 카메라를 선택 및 점검할 수 있습니다.

다른 참석자를 초대할 수 있습니다.

배경화면을 선택할 수 있습니다.(비추천 - 배경이나 조명이 완벽하지 않은 경우)

설정에서는 오디오, 비디오, 배경, 알림, 프로필, 단축키, 언어, 스테이지 고정화면 수를 설정할 수 있습니다.

이 메뉴들은 회의에 참석하신 후에도 하실 수 있으므로, 화면 및 카메라, 마이크 작동여부만 확인하고 접속하시면 됩니다.

회의시작



1. 회의에 접속하면 로컬화면과 썸네일

본인 화면이 나타나며 우측 상단에 썸네일이 표시됩니다.
썸네일이 표시된 열은 투명배경을 가지고 있으나 마우스를 올리면 경계가 표시되고, 우측으로 밀어내기 하실 수 있습니다.

회의실을 생성하실 경우,

[내가 진행자] 클릭 후, 로그인

초대받으신 경우,

회의실이 열려 있으면 바로 접속

회의실이 열려있지 않으면 진행자 입장 대기 후, 자동접속



회의실 접속 후, 화면에 마우스를 이동하면,


2. 회의실 이름

회의실 이름과 경과시간 표시

3. 회의도구 아이콘 모음

마이크, 카메라, 화면공유, 채팅 등의 아이콘 표시

음향기기 설정

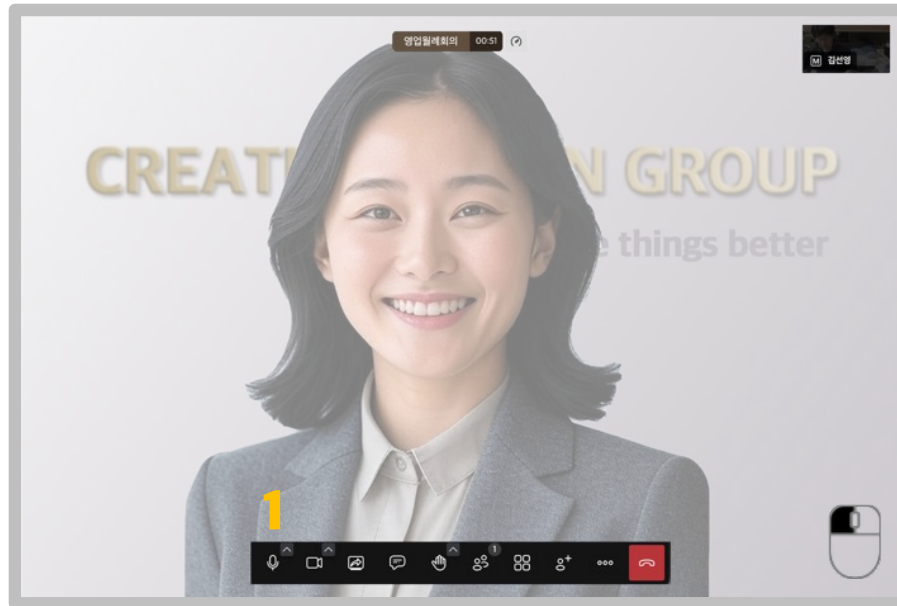


1. 마이크 아이콘

마이크 아이콘을 한번 클릭하면 음소거 상태가 됩니다.



다시한 번 클릭하면 음소거가 해제됩니다.

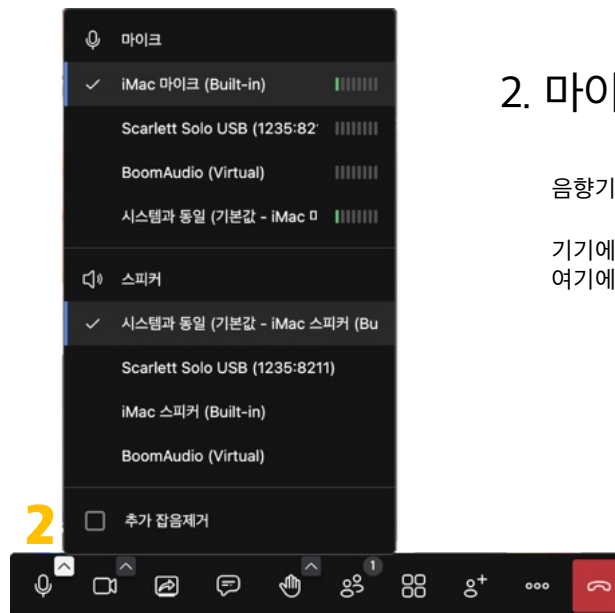


2. 마이크 아이콘 우측상단의 ^ 을 클릭하면

음향기기 설정 창이 열립니다.

기기에서 사용가능한 마이크와 스피커 리스트가 나타납니다.
여기에서 원하시는 기기를 선택합니다.

카메라 설정

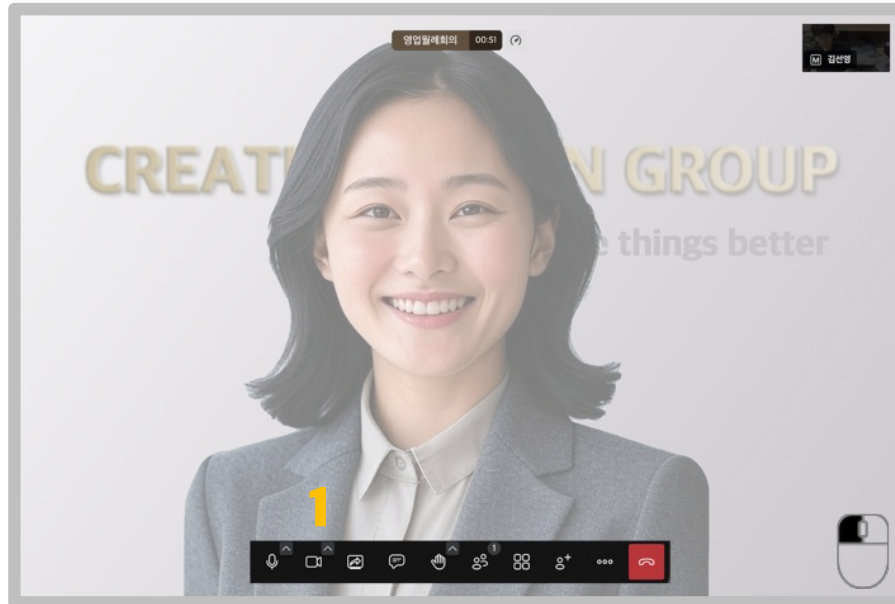


1. 카메라 아이콘

카메라 아이콘을 한번 클릭하면 영상차단 상태가 됩니다.




다시한 번 클릭하면 영상차단이 해제됩니다.

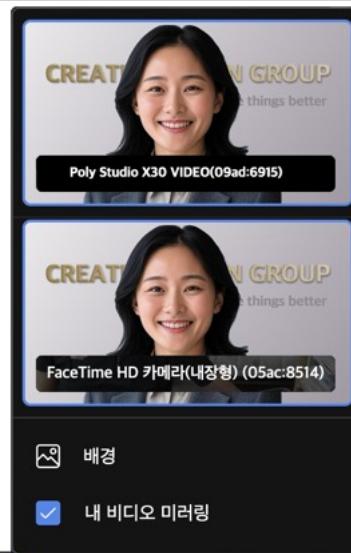


2. 카메라 아이콘 우측상단의 ^ 을 클릭하면

카메라 설정 창이 열립니다.

기기에서 사용가능한 카메라 리스트가 영상과 함께 나타납니다.
또한 배경화면을 선택할수 있으나 일반 환경에서는 추천하지 않습니다.



화면공유

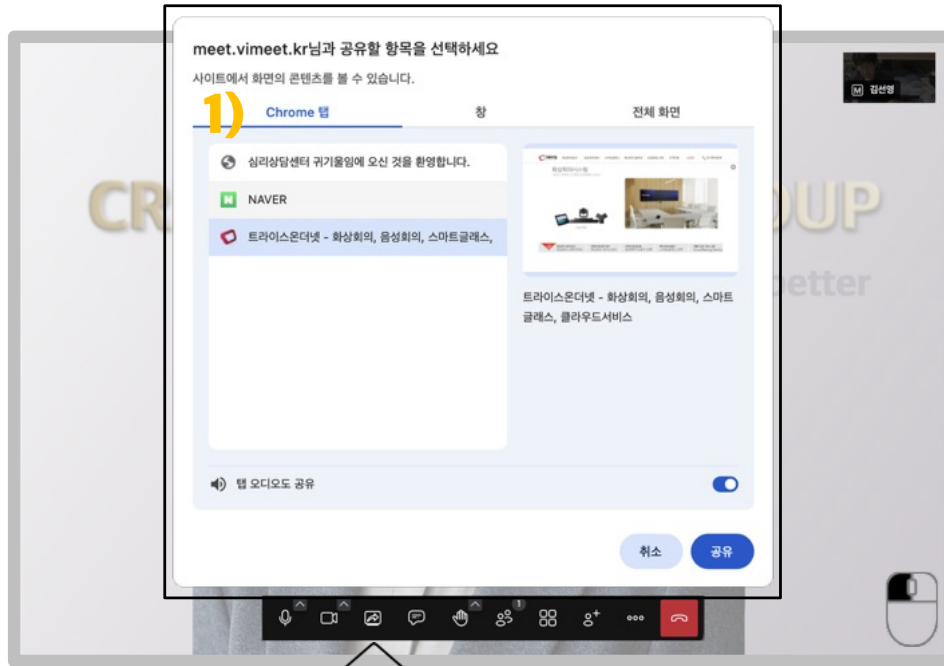

1. 화면공유 아이콘

화면공유 아이콘을 한번 클릭하면 해당 옵션 창이 열립니다.





2. 세 가지 공유 화면


상단 탭에서 선택

- 1) 크롬 브라우저가 열린 경우, 열려있는 탭 중에 하나를 공유
 - 2) 열려있는 어플리케이션 창 중에 하나를 공유
 - 3) 전체화면을 공유
- 오디오도 함께 공유할 경우, 하단의 [탭 오디오도 공유]를 활성화

* 현재 영상이 표시되고 있는 화면은 선택하지 마세요(무한루프)

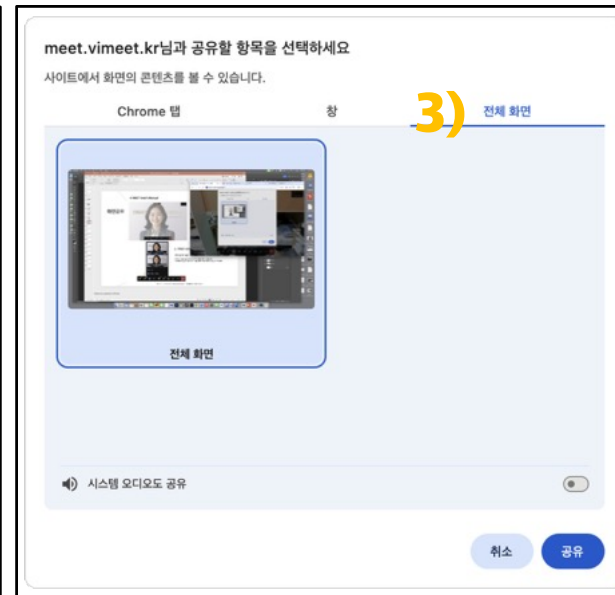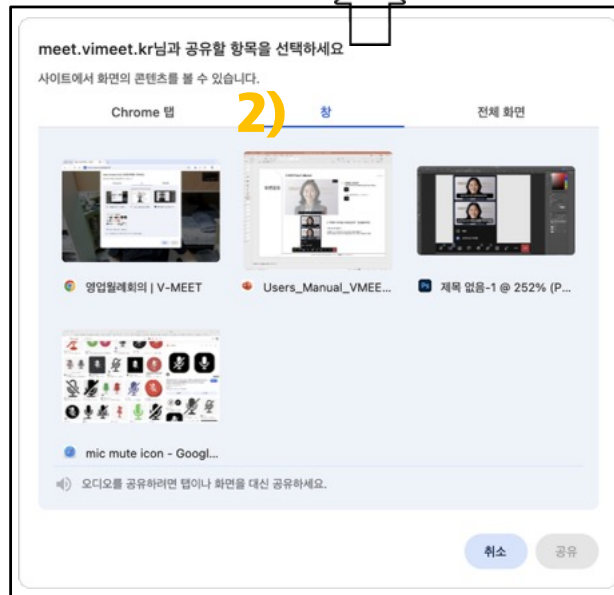

채팅

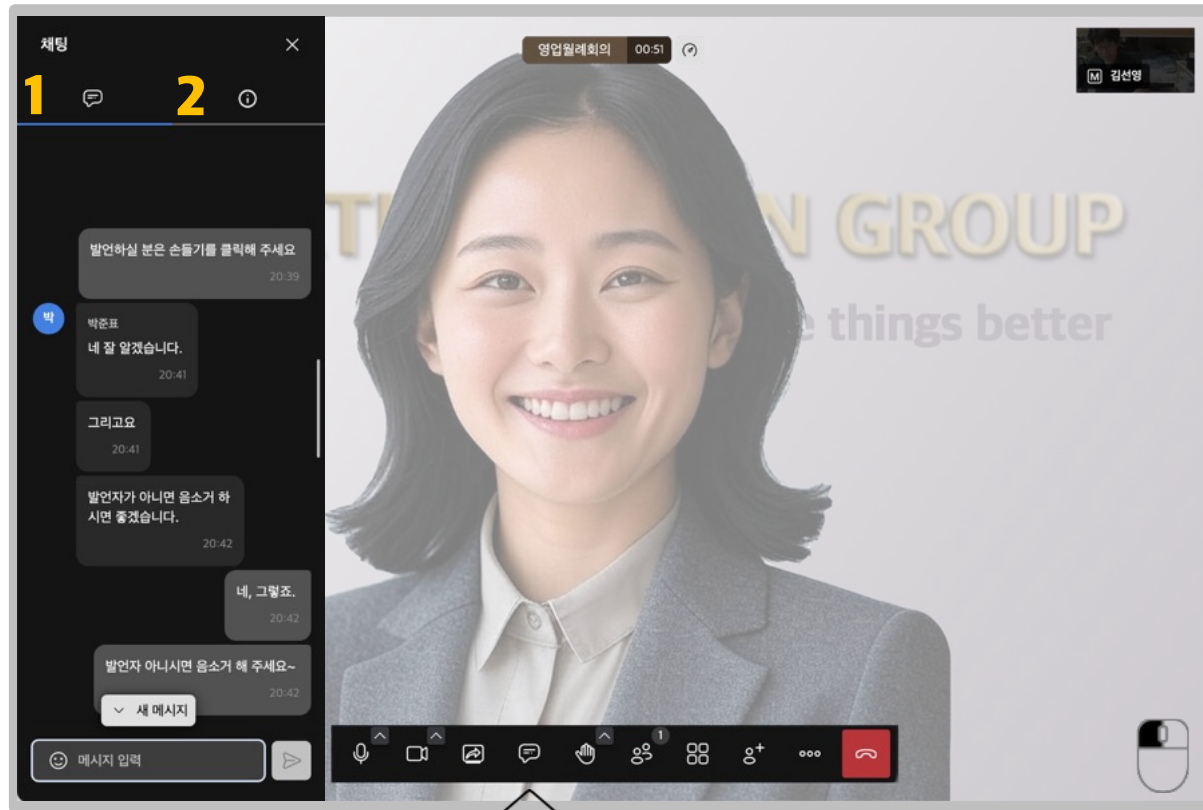

채팅/투표 아이콘


채팅/투표 아이콘을 한번 클릭



1번이 채팅 탭, 2번이 투표 탭입니다.

모든 참석자 창의 좌측에 채팅창이 열립니다.
하단의 메시지 입력창에 원하시는 텍스트를 입력하고 보내기 버튼을 누르면 회의실에 공유됩니다.

투표

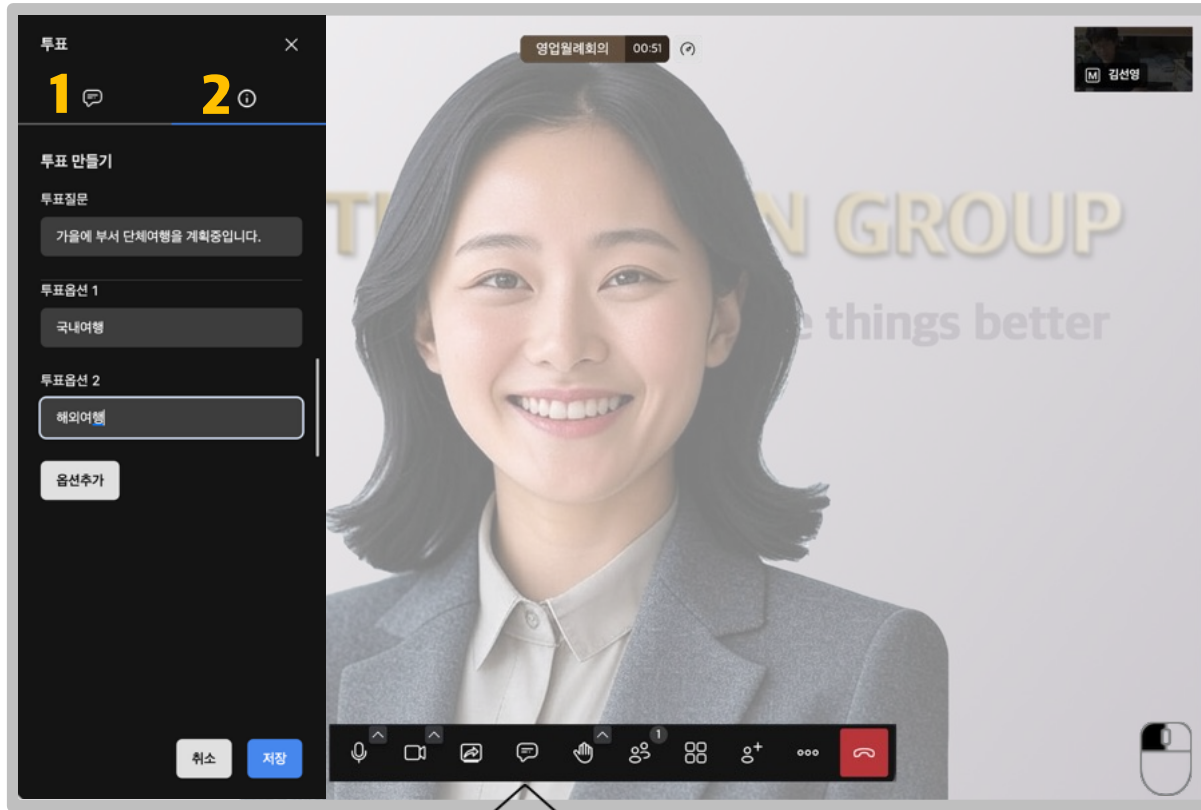

▲ 투표를 만듭니다.


▶ 투표를 진행합니다.
투표가 진행됨에 따라 실시간으로 %가 표시됩니다.

채팅/투표 아이콘


채팅/투표 아이콘을 한번 클릭



1번이 채팅 탭, 2번이 투표 탭입니다.

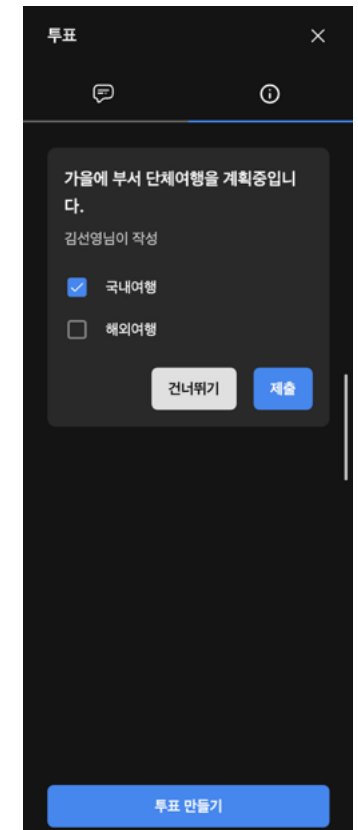

발언요청

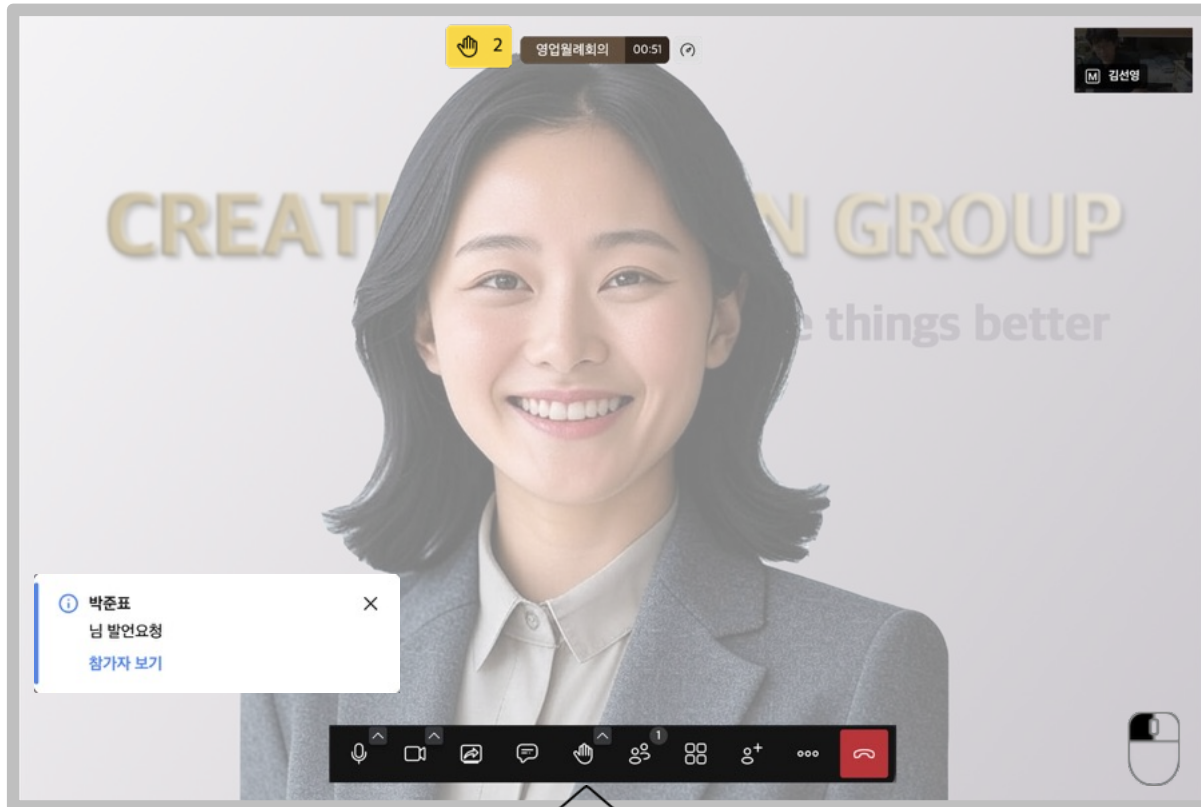

발언요청 아이콘

발언요청 아이콘을 누르면 진행자에게 발언요청한 사실이 전달됩니다.



상단에 발언요청한 수가 표시됩니다.

진행자의 진행에 따라 순서가 오면 발언합니다.

반응표시



발언요청/반응아이콘 ^
반응표시는 발언요청 아이콘 위의 ^



반응 아이콘이 표시되면 그 중에 선택하여
반응을 보냅니다.


이 기능은 호.불호가 있습니다.

현재 상황에 대하여 생각을 표현하는 기능입니다.
좌측부터, 엄지척, 박수, 웃음, 미소, 무반응, 비동의 및 하트 입니다.
선택하면 해당 아이콘이 화면으로 떠오르면서 해당 소리가 나옵니다.
(소리는 더 보기 - 설정에서 ON/OFF) **1**

* 업무회의에서는 잘 사용되지 않는 기능입니다.





참석자 정보

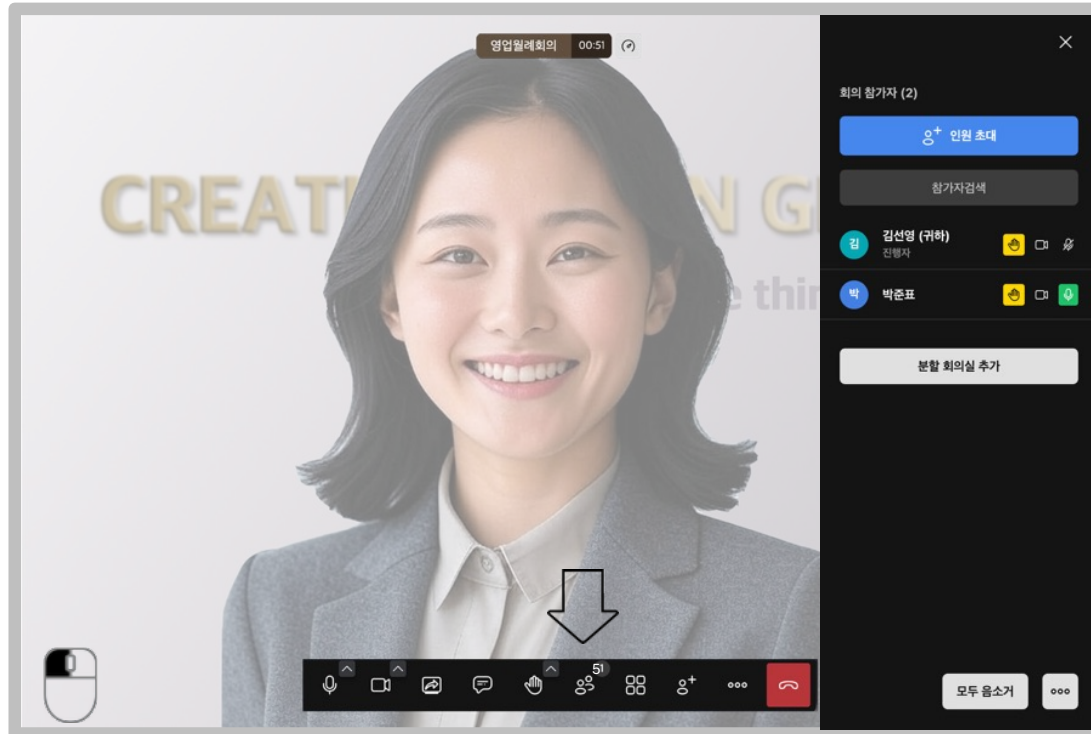


참석자 정보 아이콘
아이콘의 배지는 참석자 수입니다.



참석자 정보에는
참석자 이름과 상태 확인,
회의실 분할 외 많은 기능이 제공됩니다.

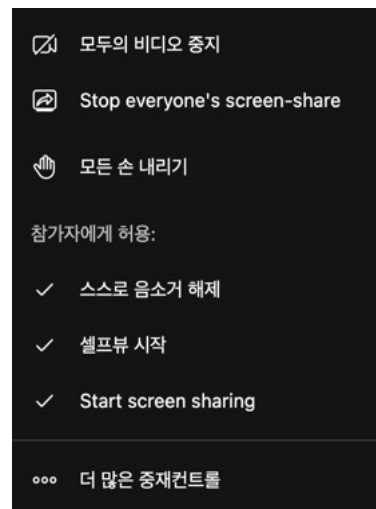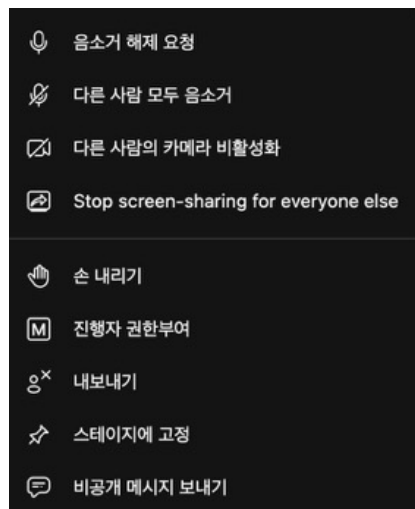

◀ 진행자 역할
회의실 관련기능 ▶

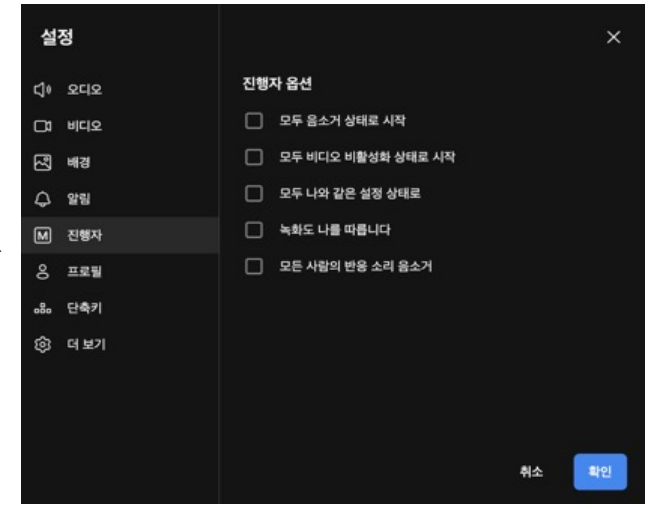

타일 뷰 화면표현



타일뷰 아이콘

갤러리 뷰라고도 하며, 참석자 인물화면을
균등하게 배분하여 디스플레이 합니다.



데스크탑이나 노트북에서는 화면의 비율에 따라 자동으로 변형됩니다.

가로x세로 비율이 적절할 경우, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 화면을 표시합니다. (기본구성은 최대 5x5이며 특별한 경우, 하드웨어 사양과 설정을 통하여 더 늘릴 수 있습니다.)


타일 뷰에서 어느 하나의 화면을 클릭하면 그 화면이 크게 표시됩니다.(화면공유 시에도 공유된 화면을 크게 표시합니다.)

화면을 다른 탭에 분리하여 표시할 수 있습니다.(PIP모드, 화면에서 우측버튼 클릭)

메인 스테이지에 특정한 화면을 고정할 수 있습니다.(기본 1개, 최대 6개까지 설정에서 조정)


참석자 초대

* 진행자 임의기능 - 참석자는 회의세션과 함께 만들어 지며, 회의중, 임의로 초대 할 경우 사용하는 기능입니다. (회의실 설정에 따라 기능이 제한될 수 있습니다.)

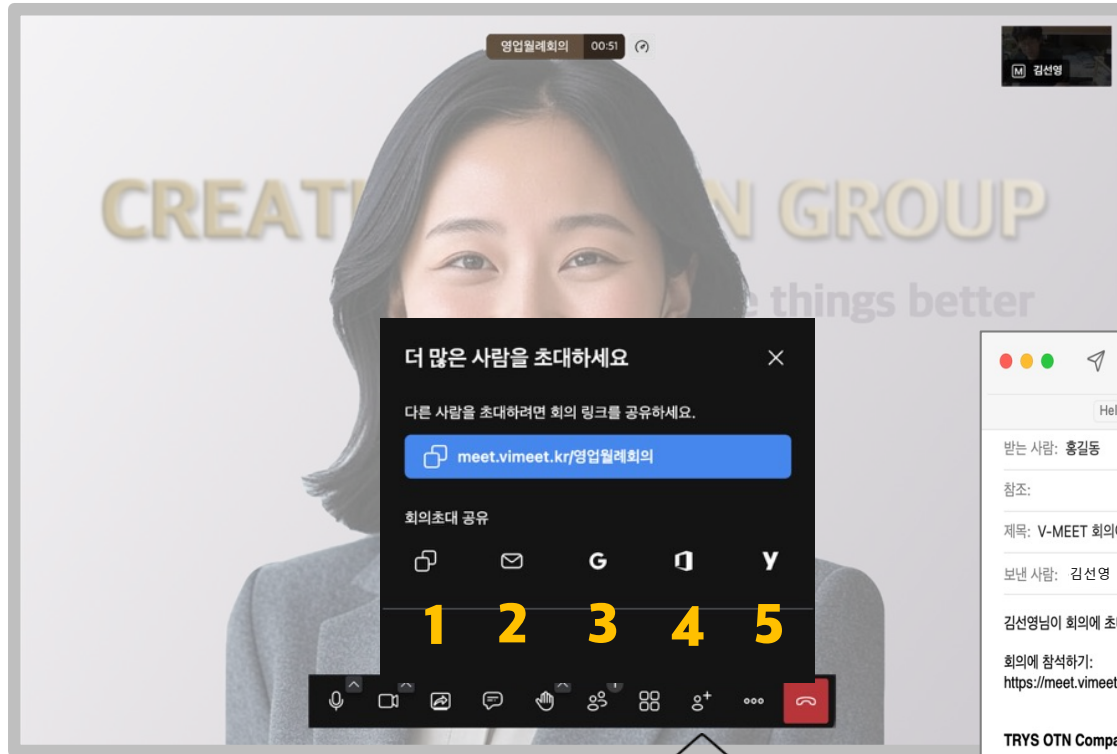

참석자 초대 아이콘

초대 아이콘을 클릭하면 여러가지 방법으로 참석자를 초대할 수 있습니다.

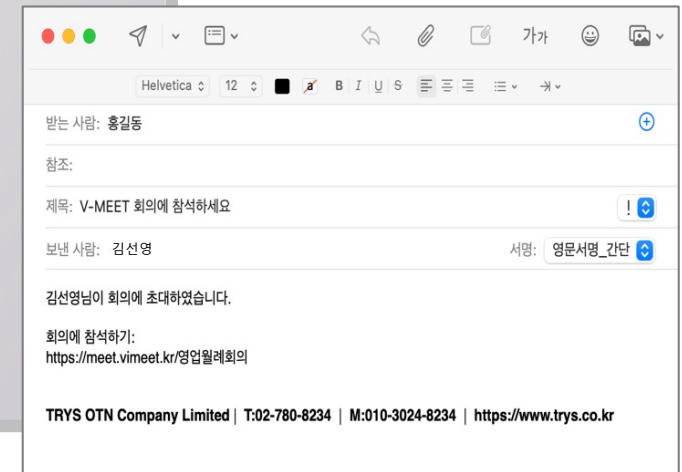


- 1** URL을 복사합니다. 복사한 URL은 문자, 카톡 등으로 참석자에게 보내면 참석자는 그 URL을 클릭하여 회의실에 접속합니다.
- 2** 기기의 기본 이메일로 초대 내용을 보냅니다. 이메일을 받은 사람은 내용에 포함된 링크를 클릭하면 회의실에 접속됩니다.
- 3** G mail 로 회의정보를 보냅니다. 내용에 포함된 링크를 클릭하면 회의실에 접속됩니다.
- 4** 아웃룩 메일로 회의정보를 보냅니다. 내용에 포함된 링크를 클릭하면 회의실에 접속됩니다.
- 5** 야후 메일로 회의정보를 보냅니다. 내용에 포함된 링크를 클릭하면 회의실에 접속됩니다.

* 회의실에 로그인해야 참석이 허용되는 경우가 있으며, 이미 ID와 비번을 가지고 있는 참석자는 ID와 비밀번호를 입력하여 참석합니다. ID와 비밀번호가 없는 참석자에게는 ID와 비밀번호를 생성, 초대메일에 내용을 추가하여 초대하여야 합니다.


초대응대

PC나 노트북에서 초대받은 경우

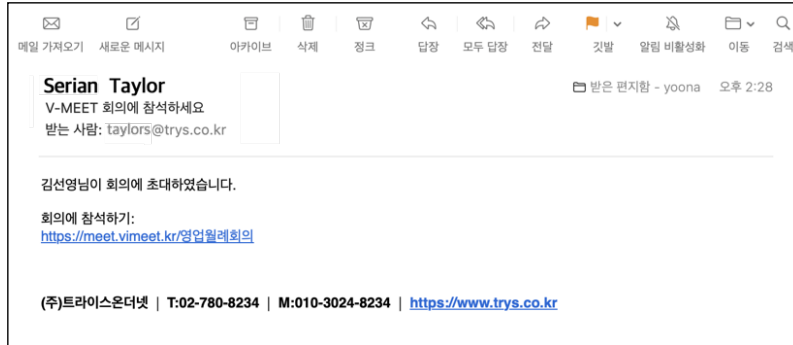


수신된 링크를 클릭하면 브라우저가 열리면서 회의실에 접속
카메라 영상 확인 및 조정하고, 참석자 이름을 입력하고 [회의참석]


* 처음 접속할 경우, 카메라 및 마이크 허용여부를 묻습니다 - 허용

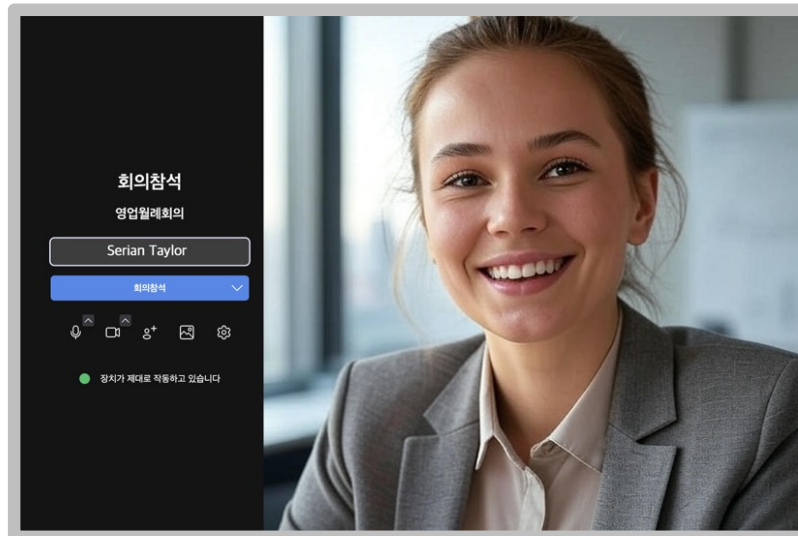

모바일 기기에서 초대받은 경우

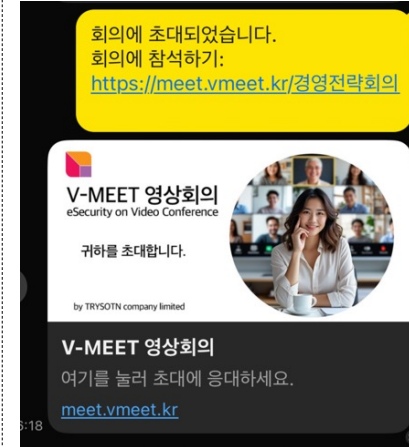

위 초대카드 터치, 우측 화면 표시

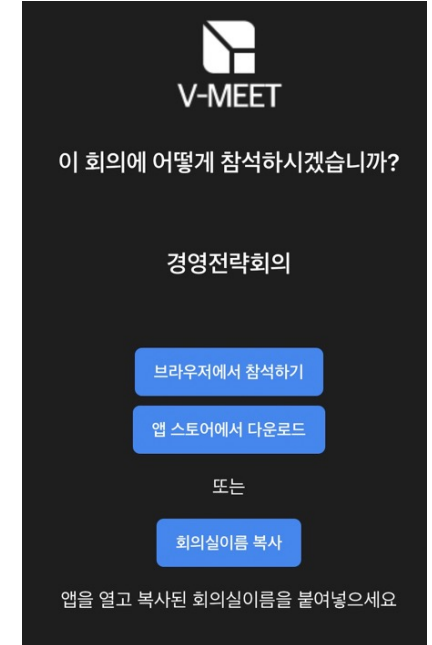

브라우저에서 참석하기

브라우저가 열리면서 회의실에 접속, 이름입력-회의참석

앱 스토어에서 다운로드(나중을 위하여 앱 설치)

- 애플
앱스토어로 이동하면 V-MEET 로고를 확인하고 설치합니다.


- 안드로이드: 폰에서 사전작업 필요

설정 - 보안 및 개인정보 보호 - 기타 보안 설정 - 출처를 알 수 없는 앱 설치 - Chrome 혹은 내 파일 활성화 후, [앱 스토어에서 다운로드] 선택

회의실이름 복사


이미 앱이 설치되어 있는 경우, 회의실이름 복사를 누른 후, 앱으로 이동하여 회의실이름에 붙여넣기 후, 참석자이름을 입력하고 회의참석

더 보기

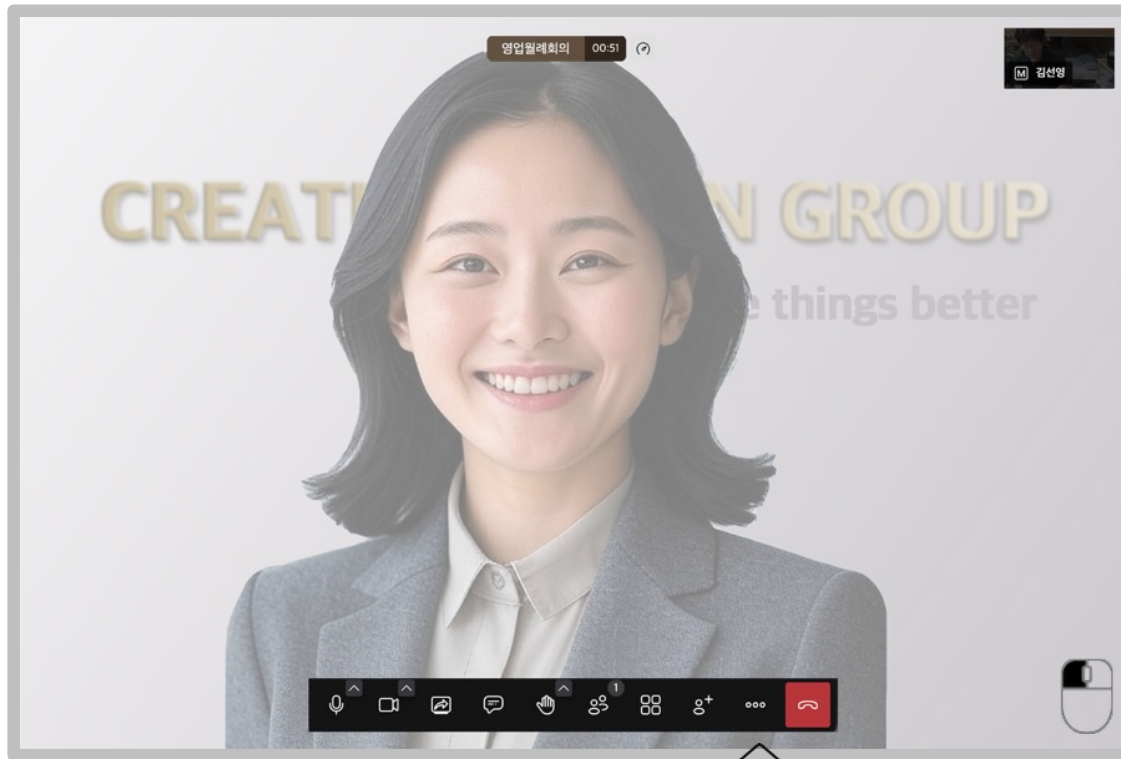

더 보기 아이콘

더 보기 아이콘은 서브메뉴에서 많은 내용을 볼 수 있습니다.

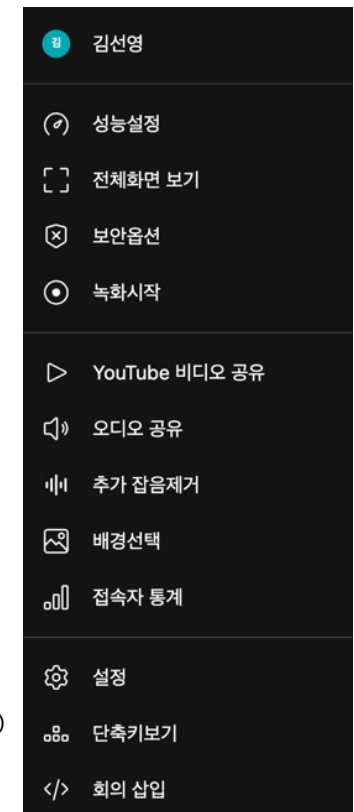

- 성능설정: 최고성과 최고품질을 슬라이더 바로 선택하며, 통신속도가 낮은 경우, 최고성능, 속도가 높으면 최고품질
- 전체화면 보기: 브라우저의 메뉴, 즐겨찾기 등을 없애고, 화면 전체에 화상회의가 표시됩니다.
- 보안옵션: 로비모드(진행자가 허용하면 입장), 비밀번호 추가(진행자가 회의실에 비밀번호 추가), 및 종단간 암호화 모드
- 녹화시작: 진행자의 경우, 녹화가 활성화 됩니다. 녹화는 진행자의 로컬 PC에 저장됩니다.
- YouTube 비디오 공유: 유튜브 URL을 입력하면 회의실에 비디오가 공유됩니다.(광고도 공유) 혹은 다른 영상소스 공유
- 오디오 공유: 음성소스를 회의에 공유할 수 있습니다.
- 잡음이 심한 곳에는 추가잡음제거를 적용합니다.(일반적으로 잡음제거가 적용되므로 특별한 경우에 선택)
- 배경선택: 화면의 배경을 미리 준비한 이미지로 대체할 수 있습니다. (조명이나 배경이 이상적인 경우에 적용)
- 접속자 통계: 참석자의 발언시간에 대한 통계를 보여줍니다.
- 설정: 회의관련 설정으로, 카메라, 마이크, 배경, 알림, 단축키, 고정화면 수, 언어, 단축키 및 진행자 고유기능(영상, 음성제어)
- 단축키 보기: 회의제어를 빠르게 하고, 화면에 제어하는 과정을 보이지 않기 위하여 설정된 단축키를 확인할 수 있습니다.
- 회의삽입: 회의에 대한 <iframe>태그를 제공하여 홈페이지에 화상회의를 포함(임베드)시킬 수 있습니다.

통화종료



나가기 아이콘
회의를 종료합니다.



일반 참석자:
[회의 나가기]

진행자:
[모두에 대하여 회의종료]
[회의 나가기]

회의 나가기:

본인만 회의에서 나갑니다. 이 때 다른사람들도 나갈 수 있고, 아니면 남아서 회의를 진행할 수도 있습니다.

모두에 대하여 회의종료:

회의실 자체를 종료합니다. 모든 사람이 강제로 회의실에서 나갑니다.

회의실
장비

HP Poly 제품군

~6인 규모 회의실	~12인 규모 회의실	~18인 규모 회의실	패키지 시스템	인티그레이션
				
BYOD 장비 - 노트북이나 데스크탑에 연결하여 사용			주장치(CODEC)	주장치(CODEC)
Studio V12	Studio V52	Studio V72	Studio G62 G7500	Studio G62 G7500
VCS(Video Conference System) - 통신기능이 있어서 장비간 상호접속, BYOD 모드도 지원			주변기기	제3자 제품 주변기기
Studio X32	Studio X52	Studio X72	카메라: E360, E60, E70 마이크: Studio Mic, Studio A2 스피커폰: Sync 시리즈 컨트롤러: TC10	카메라: Poly, Sony, Vaddio 외 마이크: 슈어, 젠하이저 외 믹서: 슈어, 베링거, 야마하 외 스피커: 국내, 해외 모든 브랜드 컨트롤러: AMX, Extron 외

VIDEO BAR

- Studio V 시리즈는 PC와 연동하는 Video Bar(BYOD용 모델)
- Studio X 시리즈는 통신기능이 있어서 IP통신, Zoom, MS Teams 프로토콜을 지원하지만 PC와 연동하는 것도 가능

Package System

- Studio G 시리즈이며, 대부분 IP, Zoom, MS Teams 등과 직접 통신할 수 있으나, PC와 연동가능
- 회의실용 카메라 + 스피커폰 조합으로 큰 회의실에 PC와 연동하여 설치

도입

사전체험 - 미리 사용해 보실 수 있습니다.

<https://portal.vmeet.kr>

* 아래 전화로 아이디와 비번을 요청해 주시기 바랍니다.

구축 시, 고객 준비사항

- 소프트웨어를 설치할 PC 나 서버(혹은 트라이스온더넷에서 서버와 함께 납품개통)
- 공인IP 와 도메인(https 안전인증 및 접속에 필요)
- 완전 폐쇄망인 경우, 내부 DNS 도메인 및 각 단말기에 Private CA 설치필요

연락처: 02-780-8234